UFKES Greentec



Greentec

- SHREDDERS
- HOUTVERSNIPPERAARS
- FORESTCUTTERS
- STOBBENFREZEN
- BOSFREZEN

Over ons



Ufkes Greentec maakt houtversnipperaars, stobbenfrezen en boomzagen voor het onderhouden en rooien van bomen, voor de professionele markt wereldwijd. Omdat het hele proces van idee tot eindproduct binnen het bedrijf gebeurt, kan er snel geschakeld worden om optimaal aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Het enthousiaste team zorgt niet alleen voor de verkoop en productie, maar ook voor service en onderhoud aan de machines.

Ufkes Greentec is in 2004 opgericht door Jippe Ufkes. Er werd begonnen met de verkoop en service van machines voor bosbouw en groenvoorziening. Om aan de behoefte van de klant te voldoen werd er al snel begonnen met het ontwikkelen van eigen Greentec machines. In 2009 werd het eerste pand in Drachten geopend, met een grote werkplaats, magazijn, showroom en kantoren. Het ontwikkelen van Greentec machines ging door en het assortiment Greentec machines groeide: Houtversnipperaars houtversnippercombinaties, stobbenfrezen, boomzagen, bosfrezen en shredders.



Moderne machinefabriek

Onze Ufkes Greentec producten worden volledig in eigen huis ontworpen en geproduceerd in onze moderne machinefabriek van 4500m2.



Verkoop & service Nederland

Vanuit onze servicevestiging in Drachten worden alle machines afleverklaar gemaakt. Daarnaast vindt hier regulier onderhoud en service plaats



Productie en service België

Naast de productie van hoogwerkers, vindt hier verkoop en service plaats van alle Ufkes Greentec / -Thomas producten.



Service

Onze servicedienst beschikt over uitstekende monteurs en uitgebreid ingerichte servicewagens.



Onderdelen

Omdat wij onze machines zelf produceren hebben wij vrijwel alle onderdelen standaard op voorraad in ons magazijn van 7.000 m2.



Enthousiast team

Dit alles wordt gedaan door een team van enthousiaste medewerkers die dagelijks werken aan kwaliteitsmachines en goede service.

Greentec freeskoppen

Greentec SHARK 4W

ca. 315 kg | 35-95 l/min | 480 mm | 160-400 bar

- Constant frezen, zwenkbeweging naar beide richtingen gelijk door dubbele cilinders
- Extra diep frezen, compact tijdens transport, door hydr. hefcilinder
- Schuifbord voor stabiel frezen, egaliseren na het frezen, en eenvoudig demonteerbaar voor extra diep frezen



Greentec SHARK 4

2,8-7,5 ton | ca. 120 kg | 35-95 l/min | 480 mm | 160-400 bar

- Hoog rendement plunjermotor

Opties:

- Verschillende motoren en snelwissels



Greentec SHARK 6

5,5-14 ton | ca.320 kg | 50-130 l/min | 660 mm | 160-380 bar

- Hoog rendement plunjermotor

Opties:

- Hydraulische draaikop (270°)
- Extra snijbeitels op de binnenschijf
- Verschillende motoren en snelwissels



Greentec SHARK 8

13-28 ton | ca.740 kg | 80-235 l/min | 870 mm | 200-420 bar

- Hoog rendement plunjermotor

Opties:

- Hydraulische draaikop (270°)
- Extra snijbeitels op de binnenschijf
- Variabel instelbare plunjermotor
- Verschillende snelwissels



Greentec driepunt stobbenfrezen

Greentec PIRANHA 6 stobbenfrees

40-120 pk | 60 cm | 660 mm | 675 kg | 195 cm

- Uitschuifbaar 50 cm
- Boven de grond 55 cm
- In de grond 60 cm

Opties:

- Rubberscherm



Greentec PIRANHA 8 stobbenfrees

100 - 300 pk | 70 cm | 870 mm | 1565 kg | 250 cm

- Uitschuifbaar 40 cm
- Boven de grond 50 cm
- In de grond 70 cm

Opties:

- Greentec Auto-pilot
- Rubberscherm



Greentec SHARK 8 COMPACT

100-200 pk | ca.595kg | 110-160 l/min | 870 mm | 200-380 bar

- Hoog rendement plunjermotor
- Compact uitvoering gewicht: ca. 595 kg

Opties:

- Hydraulische draaikop (270°)
- Extra snijbeitels op de binnenschijf
- Verschillende snelwissels



Greentec PIRANHA 10 armstobbenfrees

150-400 pk | 145 cm | 1000 mm | 2450 kg | 370 cm

- Lengte eerste arm 200 cm
- Lengte tweede arm 130 cm
- Boven de grond 180 cm
- In de grond 145 cm
- Traploos proportionele besturing
- Autospeed



Greentec FORESTCUTTER



Greentec FORESTCUTTER 300

7,5 - 16 ton	300 mm	55-175 l/min	1070 mm	max. 350 bar

Opties:

- Verzamelgrijper
- Draaikrans 180°
- Verschillende motoren en snelwissels



Greentec FORESTCUTTER 370

13 - 25 ton	370 mm	140-190 l/min	1160 mm	max. 350 bar

Opties:

- Verzamelgrijper
- Draaikrans 180°
- Verschillende snelwissels



Greentec Bosfrees

Greentec Bosfrees 1300 / 1500

12-25 ton	≥ 885 kg	130-200 ltr	200-380 bar	12/24 V

Werkbreedte (mm):	1250	1500
Machine breedte (mm)	1570	1820

Opties:

- Hydraulische draaikop (270°)
- Snelwissel





Greentec Bosfrees COMPACT 950 C / 1250 C / 1550 C / 1850C / 2150C

315-495 kg	70-150 ltr	200-380 bar	12/24 V

Werkbreedte (mm):	950	1250	1550	1850	2150
Machinebreedte (mm):	1131	1431	1731	2124	2424

Opties:

- Verschillende snelwissels voor aanbouw aan kraan en werktuigdrager
- Kraanaanbouw



- Werktuigdrager





CHEETAH 30



- Een schijfversnipperaar kies je wanneer je met weinig vermogen toch een grote capaciteit wilt behalen
- Alles wordt onder een invoerhoek van 50 graden afgesneden. Het in te voeren materiaal wordt ook door de messen naar binnen getrokken. Dit in combinatie met de agressieve invoerrollen, maakt de invoer zeer krachtig
- Altijd veel blaas- en werpkracht. Een 5 meter lange uitblaaspijp om over de trekker heen te blazen is dan ook geen enkel probleem
- De machine is uitgevoerd met staande invoerrollen welke splittingen in kronen en zijtakken willen breken en doordrukken naar de hakschijf
- Lange levensduur. De overgedimensioneerd gebouwde machine snippert eenvoudig tot 30 cm
- Door het lage toerental van de hakschijf is de machine geluidsarm



De massieve hakschijf van 58 mm dik zorgt voor veel slagkracht.



Track



Unimog front



Versnippercombinatie


320 x 300 mm



1300 x 300 mm



≤ 30cm


80 -200 pk


75-140 pk



12 - 25 mm


Ø 960 x 58 mm


Compact achter


Compact front


Wielstel


Hoogkipper 8m³


Achteroverkipper 12m³


Hoogkipper 13m³
40 or 80km/h


14m³ achter invoer


<3,5 ton 80 km/h


<6,5 ton 80 km/h


Track

CHEETAH 45



- De Greentec Cheetah 45 is door zijn compacte aanbouw, zeer geschikt als driepuntsmachine aan zware trekkers
- Met de zware aandrijflijn, en een hakschijf van bijna 80mm dik, kun je enorme capaciteit halen
- Alles wordt onder een hoek van 50 graden afgesneden, hierdoor wordt het in te voeren materiaal ook door de messen naar binnen getrokken, dit in combinatie met de 3 agressieve invoerrollen, maakt de invoer zeer krachtig
- Machine kent geen dode hoeken in de invoer waar materiaal kan blijven haken
- Invoerrollen worden intern aangedreven door zware Poclain wielmotoren (max. werkdruk 320 bar)
- De machine maakt bijzonder mooie grove snippers, met een zeer gering stofpercentage
- De grote hakschijf is voorzien van speciale windbladen waardoor snippers met gemak, door een 5 meter lange pijp, over de trekker worden geblazen
- Wanneer je de machine uitvoert met eigen opbouwkraan, hou je veel zicht vanuit de cabine op je werk, de kraan en uitblaaspijp staan namelijk ver uit elkaar



Driepunt



Snipperlengte tot max 36 mm



Opbouw op Claas Xerion



Hoogkipper


450 x 700 mm


450 x 1000 mm



≤ 45cm


200 - 450 pk



16 - 45 mm


Ø 1450 x 78 mm

JAGUAR 40



- Met deze machine kan iedereen werken dankzij de zeer ruime invoer van 400x600mm.
- De grote bovenrol van Ø 450mm stapt overal moeiteloos boven op
- Met het standaard mes snelwisselsysteem zijn de messen in een mum van tijd gewisseld
- Ook korte stukken en rest-/groenmateriaal gaan dankzij de invoerketting moeiteloos mee naar binnen
- Het eenvoudig en snel wisselen van het zeefdek zorgt er voor dat de snippergrootte makkelijk kan worden aangepast
- Lage onderhoudskosten omdat wij aan de voorzijde snijden en aan de achterzijde wegwerpen, zijn we het systeem van vijzels en werprad niet nodig. Hiermee besparen we energie en veel slijtagekosten
- Vrijwel alle slijtagegevoelige delen zijn eenvoudig vervangbaar.



Uitgevoerd met snelwisselmessen



Geint hydr. motor in bovenrol,
geen open sleuven aan weerszijden



Hoogkipper



Driepunt


600 x 400 mm


1300 x 440 mm


≤ 40 cm


80 - 200 pk


140 pk


12 - 20 mm


Ø 600 x 600 mm


Driepunt


Wielstel enkelas


Hoogkipper 8m³


Hoogkipper 12m³


Hoogkipper 13m³


Achterover kipper 16m³


<3,5 ton 80 km/h


<6,5 ton 80 km/h


Track

942



- Geschikt voor het versnipperen van groenafval, snoeimateriaal en grote bossen met zware takken en stammen tot max. Ø 550 mm
- Alles gaat moeiteloos naar binnen, geen dode hoeken, geen sleuven in de buitenwand
- De grote bovenrol met inwendige aandrijving stapt snel op stammen en trekt deze met kracht naar binnen
- De machine heeft een moderne uitstraling en alles is veilig weggewerkt onder een eenvoudig te openen kap voor periodiek service



Invoerrol aangedreven door zware Poclain wielmotor



Driepunt



GT 942/13 Bigfoot - banden 600/50R22,5



Motormachine


550 x 710 mm


620 x 1060 mm


≤55 cm


100 - 280 pk


300 pk


10 - 25 mm


Ø 960 x 730mm


Driepunt


Wielstel enkelas


Hoogkipper 13m³
ook als bigfoot


14m³ achterinvoer


16m³ achteroverkipper


Hoogkipper 20m³


Motor


Track

Elektromotor

952MEGA



- De klassieker in ons assortiment
- De allround machine met zijn grote bovenrol, dubbelzijdig aangedreven en 1450 mm brede invoer, trekt werkelijk alles naar binnen
- Machine is uitermate geschikt voor complete bomen en kruinen
- De 4 messen op de trommel steken 25 mm buiten de trommel en produceren mooie constante snippers
- De 952MEGA staat garant voor veel werp en blaaskracht!




Track


Tandem wielstel


Motor opbouw


550 x 1060 mm


600 x 1450 mm


≤ 55 cm


200 - 450 pk


425 pk


12 - 25 mm


Ø 960 x 930 mm


Wielstel enkelas


Wielstel tandemas


Hoogkipper 20/25m³


Motor



Track


Motor opbouw

962



- In zijn klasse een zeer compact gebouwde machine, maar ontworpen voor het zware werk
- Met de trommel van 40 mm massief stalen buitenwand, hoofdas Ø 125 dik, kun je stammen tot Ø 75 cm versnipperen
- 6 messen verdeeld over de trommel zorgen voor een constante belasting en een rustige loop van de trommel
- De vaste messen zijn af te stellen tot 34 mm (snelwisselmessen max. 30 mm) buiten de trommel, hierdoor is deze machine uitermate geschikt om grove snippers te produceren met een laag stofpercentage
- Gemakkelijk en krachtig invoeren door de grote Ø 620 mm invoerrol met geïntegreerde Poclain wielmotor. Aangedreven door hydraulisch hoge druk systeem van 350 bar max.
- Geen openingen of obstakels in de buitenwand van de invoer door onze geïntegreerde aandrijving.




Rupsonderstel


Hoogkipper


Zij-invoer 40 km/h


750 x 920 mm


750 x 1450 mm


≤ 75 cm


200 - 450 pk


425 - 684 pk


16 - 34 mm


Ø 960 x 930 mm


Driepunt


Wielstel enkelas


Wielstel tandemas


Hoogkipper 20/25m³


Motor 40/80 km/h

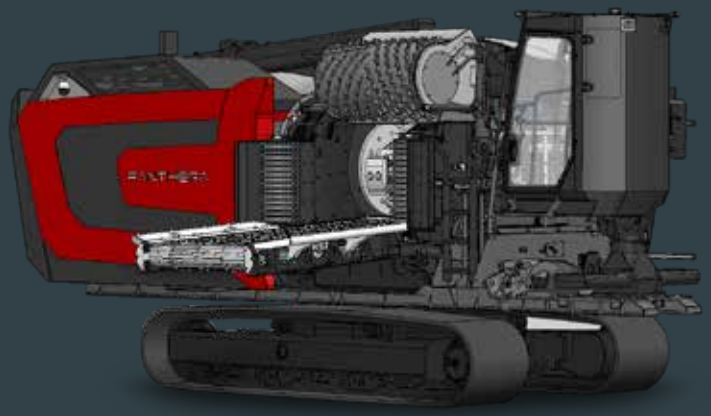

Track


Track zij-invoer

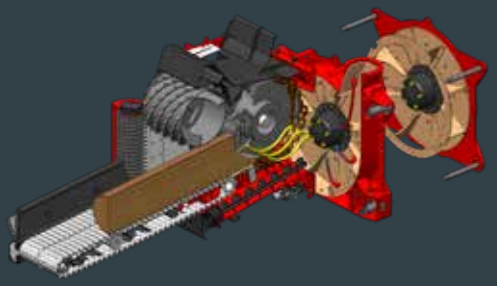

Motor opbouw


Zij-invoer 40/80 km/h

PANTHERA



- Ufkes direct flow system, houtsnippers worden direct in het hart van de zuigende blower geworpen.
- Werpschoepen verplaatsen hier minimaal, waardoor de mooie uniforme houtsnippers niet kapot worden geslagen, de centrifugaal kracht drijft daarna de snippers naar de buitenzijde van de werpschoepen, welke ze daarna met hoge snelheid wegwerpen/-blazen.
- Onder de rotor zitten drie vijzels welke het restmateriaal dat vanaf de ketting invoertafel komt, plus wat onder de drum ligt, ook naar de blower transporteren, hierdoor minimaal vervuiling onder de machine.
- Voor stamhout zijn de kleppen naast de invoerketting hydraulisch opklapbaar voor eenvoudig invoeren



Ufkes direct flow system, houtsnippers worden direct in het hart van de zuigende blower geworpen.



John Deere 18 ltr 908 pk Uniek door het ontbreken van nabehandeling (geen AdBlue!) en voldoet toch aan de strengste emissiewetgeving.


900 x 1400 mm


≤ 90 cm


908 pk


1380xØ 1040 mm


20-55(75) mm


3-assige aanhanger of oplegger


rupsonderstel


vrachtwagen opbouw 4 - 5 assen


haakarm

UFKES Ragnartech



- Rotor toeren 9700 Upswing: 1400 rpm. Rotor toeren 9400 Downswing: 450 - 650 - 1000 rpm
- Machine geschikt voor verkleinen afvalhout, stronken en groenafval
- Uitermate geschikt om op hoge capaciteit voor geschredderd na te verkleinen
- Motor: John Deere JD18 908 PK
- Optioneel Caterpillar C27 1050 PK
- Capaciteit 50-150 ton/uur (afhankelijk van keuze motor, in te voeren materiaal en gewenste eindproduct)
- Berco track componenten
- Machine is voor en achter hydraulisch op en neer te bewegen, circa 1 meter extra storthoogte, makkelijk op een 3-assige dolly te manouvreren voor transport
- Optioneel: magneetband
- Veel pennen, bussen en cilinders zijn universeel, minimaal onderdelen op voorraad
- Metaaldetectie systeem
- Hydraulisch uitschuifbaar serviceplatform
- Complete invoer + rotorhuis te openen voor een snelle en eenvoudige zeefwissel
- ICAN touch screen bediening voor eenvoudig besturen volledige machine, standaard 3 programma's, 2 specifieke programma's mogelijk.
- Radiografische afstandsbediening met kleurendisplay, functies eenvoudig en overzichtelijk te bedienen


Service vriendelijk: complete invoer gaat open boven drum en zeven


Besturingsdisplay


1000x1440 mm


≤ 65 cm


1400 rpm


908 - 1050 pk


1380xØ 1040 mm



Oktober 2025 - Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Ufkes Greentec
Kelvinlaan 80
9207 JB Drachten
Nederland
+31 (0) 512 - 584 760

WWW.UFKES.NET